


Automatische Log- und Sicherungsdateien-Bereinigung

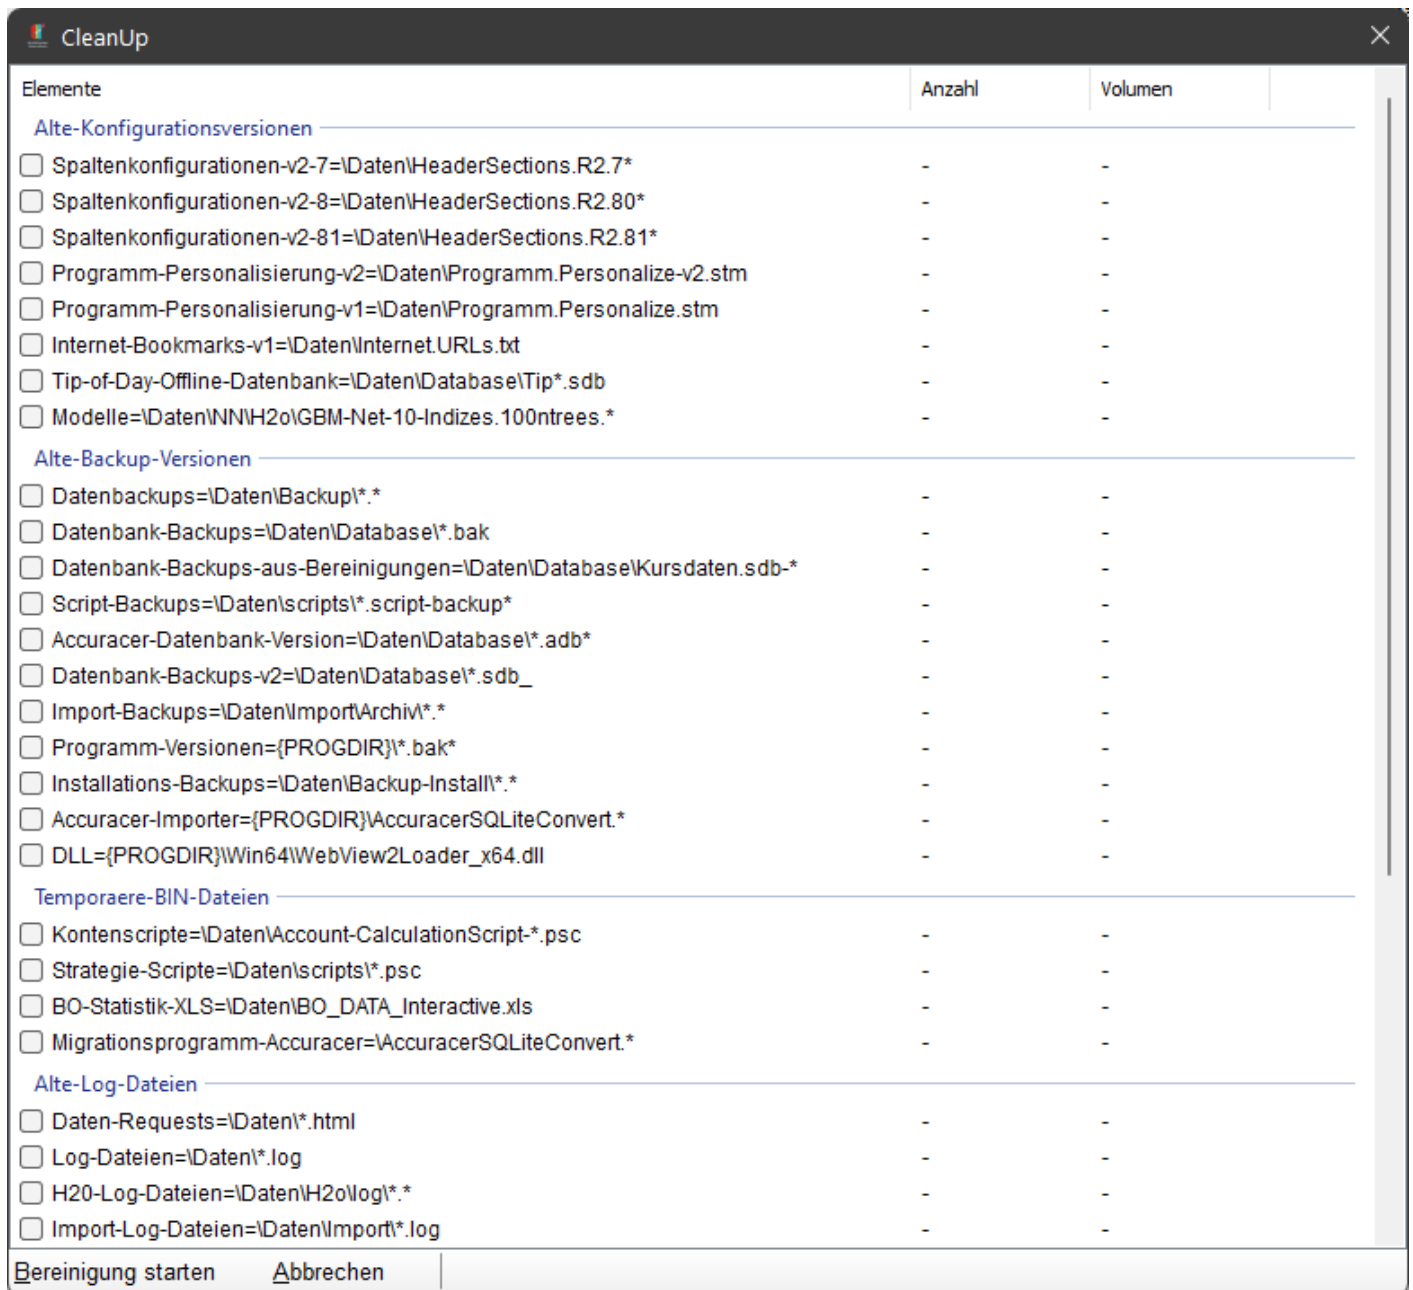

The screenshot shows the 'CleanUp' application window with a table of files to be cleaned up. The table has three columns: 'Elemente', 'Anzahl', and 'Volumen'. The files are grouped into categories: 'Alte-Konfigurationsversionen', 'Alte-Backup-Versionen', 'Temporaere-BIN-Dateien', and 'Alte-Log-Dateien'. Each file entry has a checkbox to its left, and the 'Anzahl' and 'Volumen' columns show dashes for all entries.

Elemente	Anzahl	Volumen
Alte-Konfigurationsversionen		
<input type="checkbox"/> Spaltenkonfigurationen-v2-7=\\Daten\HeaderSections.R2.7*	-	-
<input type="checkbox"/> Spaltenkonfigurationen-v2-8=\\Daten\HeaderSections.R2.80*	-	-
<input type="checkbox"/> Spaltenkonfigurationen-v2-81=\\Daten\HeaderSections.R2.81*	-	-
<input type="checkbox"/> Programm-Personalisierung-v2=\\Daten\Programm.Personalize-v2.stm	-	-
<input type="checkbox"/> Programm-Personalisierung-v1=\\Daten\Programm.Personalize.stm	-	-
<input type="checkbox"/> Internet-Bookmarks-v1=\\Daten\Internet.URLs.txt	-	-
<input type="checkbox"/> Tip-of-Day-Offline-Datenbank=\\Daten\Database\Tip*.sdb	-	-
<input type="checkbox"/> Modelle=\\Daten\NN\H2o\GBM-Net-10-Indizes.100trees.*	-	-
Alte-Backup-Versionen		
<input type="checkbox"/> Datenbackups=\\Daten\Backup*.*	-	-
<input type="checkbox"/> Datenbank-Backups=\\Daten\Database*.bak	-	-
<input type="checkbox"/> Datenbank-Backups-aus-Bereinigungen=\\Daten\Database\Kursdaten.sdb-*	-	-
<input type="checkbox"/> Script-Backups=\\Daten\scripts*.script-backup*	-	-
<input type="checkbox"/> Accuracer-Datenbank-Version=\\Daten\Database*.adb*	-	-
<input type="checkbox"/> Datenbank-Backups-v2=\\Daten\Database*.sdb_	-	-
<input type="checkbox"/> Import-Backups=\\Daten\Import\Archiv*.*	-	-
<input type="checkbox"/> Programm-Versionen={PROGDIR}*.bak*	-	-
<input type="checkbox"/> Installations-Backups=\\Daten\Backup-Install*.*	-	-
<input type="checkbox"/> Accuracer-Importer={PROGDIR}\AccuracerSQLiteConvert.*	-	-
<input type="checkbox"/> DLL={PROGDIR}\Win64\Webview2Loader_x64.dll	-	-
Temporaere-BIN-Dateien		
<input type="checkbox"/> Kontenscripte=\\Daten\Account-CalculationScript-*.psc	-	-
<input type="checkbox"/> Strategie-Scripte=\\Daten\scripts*.psc	-	-
<input type="checkbox"/> BO-Statistik-XLS=\\Daten\BO_DATA_Interactive.xls	-	-
<input type="checkbox"/> Migrationsprogramm-Accuracer=\\AccuracerSQLiteConvert.*	-	-
Alte-Log-Dateien		
<input type="checkbox"/> Daten-Requests=\\Daten*.html	-	-
<input type="checkbox"/> Log-Dateien=\\Daten*.log	-	-
<input type="checkbox"/> H2o-Log-Dateien=\\Daten\H2o\log*.*	-	-
<input type="checkbox"/> Import-Log-Dateien=\\Daten\Import*.log	-	-

Bereinigung starten Abbrechen

Über das Hauptmenü kann eine automatische Bereinigung von nicht mehr benötigten Dateien erfolgen. Dies können insb:

- Logdateien
- Sicherungsdateien
- In älteren Versionen benutzte Konfigurationsdateien

sein.

Das Besondere ist, dass die gezeigten Optionen für Bereinigungen aus dem \Daten\Programm.CleanUp.ini - Konfiguration stammen und selbstständig ergänzt oder reduziert werden können.

```
[Alte-Konfigurationsversionen]
```

```
AutoCleanUp=true
```

```
Spaltenkonfigurationen-v2-7=\Daten\HeaderSections.R2.7*
```

```
Spaltenkonfigurationen-v2-8=\Daten\HeaderSections.R2.80*
```

```
Spaltenkonfigurationen-v2-81=\Daten\HeaderSections.R2.81*
```

Hierbei können "Bereiche" über [] Klammern angelegt werden und daneben immer einfach <Bezeichner>=<Datei-Suchmaske> verwendet werden.

Beschränkungen

- Es ist nicht möglich automatisch leere Verzeichnisse zu bereinigen
- Es werden nur einfache Dateimasken mit * erlaubt. Es sind keine RegEx-Ausdrücke zur Verwendung zugelassen
- Zugriff kann nur innerhalb bzw. unterhalb des Daten-Verzeichnisses erfolgen.

Revision #1

Created 2022-06-19 07:59:14 UTC by Jens Werschmoeller

Updated 2022-06-19 08:00:07 UTC by Jens Werschmoeller